Datenblatt

CoolingJacket Advanced für Hochleistungs- und Vid...

ACCXLCJA

Bezeichnung	ACCXLCJA
Modell	CoolingJacket Advanced für Optris Hochleistungs- und Video-Infrarot-Thermometer
Baureihe Pyrometer	Hochleistungs-Pyrometer, Video-Pyrometer
Beschreibung	CoolingJacket Advanced inkl. Montagewinkel für Umgebungstemperaturen bis +315°C passend für: CSlaser, CTlaser, CSvideo, CTvideo Serie
Zubehör	Kühlgehäuse
Bedienungsanleitung	Montageanleitung Optris CoolingJacket

ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

CoolingJacket Advanced

Universelles Kühlgehäuse für optris Infrarot-Thermometer und- Kameras bis 315 °C

when temperature matters

ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

optris CoolingJacket Advanced

TECHNISCHE DATEN

Der universelle Schutz für optris PI-Serie, CTlaser, CSlaser, CTvideo, CSvideo und CSvision unter extremen Einsatzbedingungen

Vorteile:

- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 315 °C
- Wasserkühlung und optionalen Schutzfenstern
- Modulares Konzept für einfache Montage unterschiedlichster Geräte und Optiken
- Problemloser Sensorausbau vor Ort durch Quick-Release Chassis
- Integration von Zusatzkomponenten wie PI NetBox, USB-Server Gigabit und Industrielles Prozess-Interface (PIF) in der Extended-Version

	CoolingJacket Advanced Standard	CoolingJacket Advanced Extended
Schutzgrad	IP 65	IP 65
Umgebungstemperatur	bis 315 °C[1)]	bis 315 °C[1)]
Relative Luftfeuchtigkeit	10 ... 95 %, nicht kondensierend	10 ... 95 %, nicht kondensierend
Material (Gehäuse)	V2A	V2A
Abmessungen	271 mm x 166 mm x 182 mm	426 mm x 166 mm x 182 mm
Gewicht	5,7 kg	7,8 kg
Freiblasanschluss	G1/4" Innengewinde G3/8" Außengewinde	G1/4" Innengewinde G3/8" Außengewinde
Kühlwasseranschluss	G1/4" Innengewinde G3/8" Außengewinde	G1/4" Innengewinde G3/8" Außengewinde
Kühlwasserdruck	max. 15 bar (217 psi)	max. 15 bar (217 psi)
Lieferumfang	• CoolingJacket Advanced, bestehend aus Gehäuse, Chassis und Fokussier-Einheit bzw. Frontaufsatz[2)] • Montageanleitung	• CoolingJacket Advanced, bestehend aus Gehäuse, Chassis und Fokussier-Einheit bzw. Frontaufsatz[2)] • Montagezubehör für – PI Netbox oder USB-Server Gigabit – Industrie-PIF • Montageanleitung

[1)] Alle optris Thermometer max. bis 250 °C. Kabel bis 250 °C Umgebungstemperatur sowie Kabelkühlung bis 315 °C erhältlich.
[2)] Fokussiereinheit bzw. Frontaufsatz sind austauschbar und müssen separat geordert werden.

Abmessungen

Standard-Version

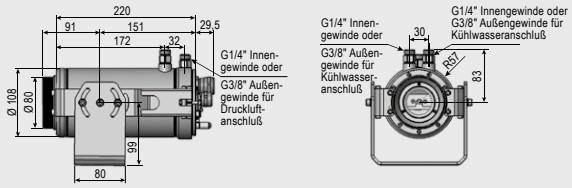

Extended-Version

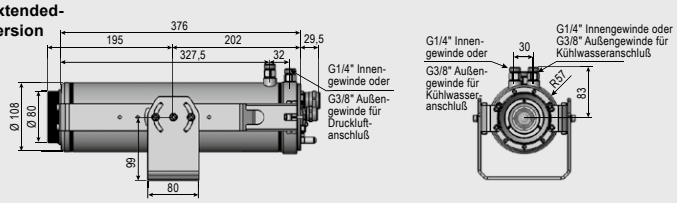

Änderungen vorbehalten · CoolingJacket Advanced DS-DE2024-03-A

Optris GmbH · Ferdinand-Buisson-Str. 14 · 13127 Berlin · Germany
Tel.: +49 30 500 197-0 · Fax: +49 30 500 197-10 · Email: sales@optris.com · Web: www.optris.com

ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de