

Datenblatt

Edelstahltastatur mit IP68 Trackball

FIT.68E16.F-TL



Bezeichnung	FIT.68E16.F-TL
Modell	FIT-INOX
Oberfläche	Tastenkappen aus Edelstahl
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Kompaklayout
Tastenzahl	68
Schalttechnologie	Fit-Inox (Silikonschaltelement)
Schaltkraft	1,5 N
Schaltweg	1,5 mm +/- 0,1 mm
Schaltzyklen	ca. 2 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	Laser Abtastung
Balldurchmesser	38 mm
Front	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65 frontseitig

Datenblatt

Edelstahltastatur mit IP68 Trackball

FIT.68E16.F-TL




Betriebstemperatur	0°C ... +55°C
Lagertemperatur	-25°C ... +55°C
Gewicht	ca. 1.400 g
Abmessungen	430 x 125 x 49 mm
Schnittstelle	USB, PS2
Länderlayout	DE, US, ES, FR, IT andere Ländervarianten auf Anfrage
Farbe	Edelstahl
Zusatzfunktion	ohne
Zertifizierung	CE
Artikelnummer	FIT.68E16.F-TL USB, FIT.68E16.F-TL PS2
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Vandalismusschutz

Datenblatt

Edelstahltastatur mit IP68 Trackball

FIT.68E16.F-TL

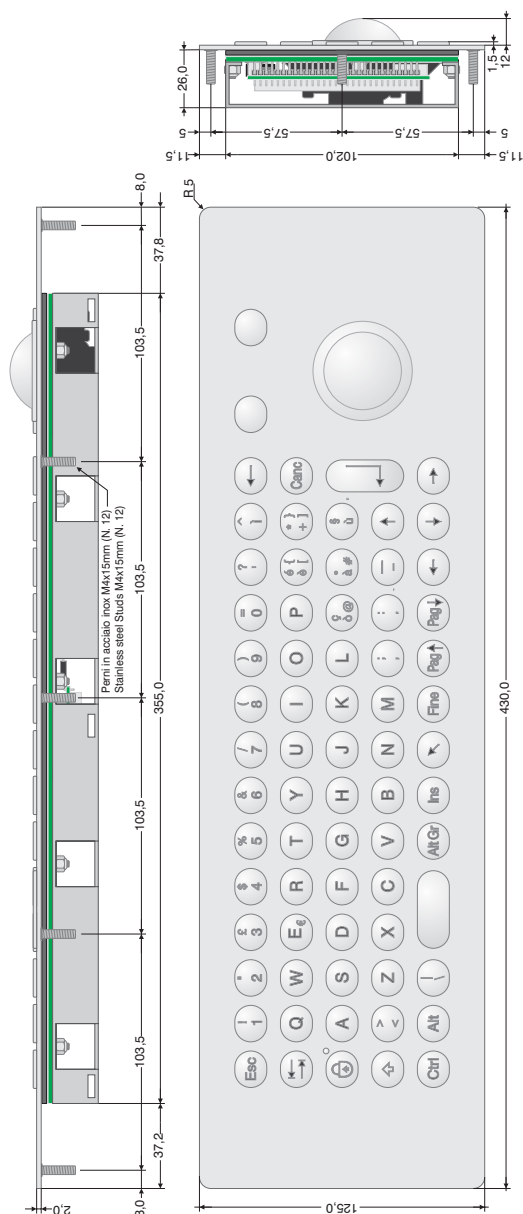

Cutout consigliato Suggested Cut-out

