


Datenblatt

Halbleiterrelais G3RV

G3RV

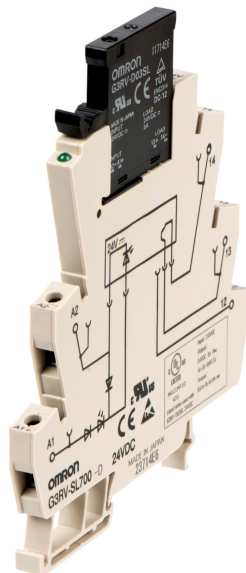

Bezeichnung	G3RV
Betriebstemperatur	-30°C ... +55°C
Zertifizierung	UL 508; IEC/TÜV
Montage	DIN-Hutschiene, Montagesockel
Nenneingangsspannung	12 VDC, 24 VDC, 24 VAC/DC, 110 VAC, 230 VAC
Nennlast	2 A (AC) ; 3 A (DC)
Lastart	Ausgangsmodule (Schnittstelle)
Funktionsmerkmale	Push-in-PlusTechnologie, LED-Betriebsanzeige