


# Datenblatt

## 15" Monitor im Gehäuse

### IM-15-MGEH-G

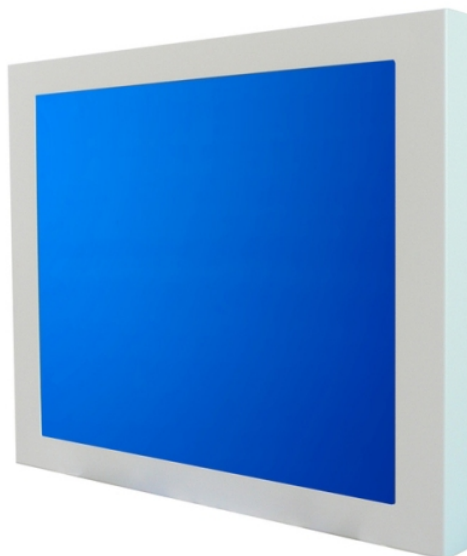



<b>Bezeichnung</b>	IM-15-MGEH-G
<b>Größe / Diagonale</b>	15" (38,1 cm)
<b>Auflösung</b>	1024 x 768
<b>Kontrast</b>	1500:1
<b>Ausführung</b>	Desktop Gehäuse
<b>Pixelabstand</b>	0,297 x 0,297 mm
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzgrad</b>	IP65 frontseitig
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C ... +50°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C ... +60°C
<b>Gewicht</b>	4.500 g
<b>Abmessungen</b>	368 x 289 x 65 mm
<b>Farbe</b>	lichtgrau nach RAL7035
<b>Zertifizierung</b>	CE
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	LED, MTBF 50.000 Std.
<b>Versorgungsspannung</b>	100-240 VAC
<b>Aktive Bildfläche</b>	304 x 228 mm

**Datenblatt**  
15" Monitor im Gehäuse  
IM-15-MGEH-G





<b>Helligkeit cd/m<sup>2</sup></b>	400
<b>Blickwinkel V/H</b>	170°/170°
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	HD 15-pol. SUB D-Buchse analog DVI digital
<b>Merkmale</b>	VESA 75/100
<b>Anzahl Farben</b>	16,7 Mio.
<b>Reaktionszeit</b>	35 ms typ.
<b>Horizontalfrequenz</b>	30-60 kHz
<b>Vertikalfrequenz</b>	56-75 Hz
<b>Synchronisation</b>	sep. TTL pos./neg.
<b>Video-Normen</b>	VGA, SVGA, XGA
<b>Leistungsverbrauch</b>	27 W typ. / 32 W max.
<b>Touchtechnologie</b>	optional
<b>Optionen</b>	resistiver Touch, kapazitiver Touch, Accu-Touch, Sonderfarbe nach RAL, verschiedene Standfüße und Wandhalterungen, Spannungsversorgung 24 V oder 12 VDC, frontseitige Bedienelemente, integrierter IPC

**Datenblatt**  
**15" Monitor im Gehäuse**  
**IM-15-MGEH-G**

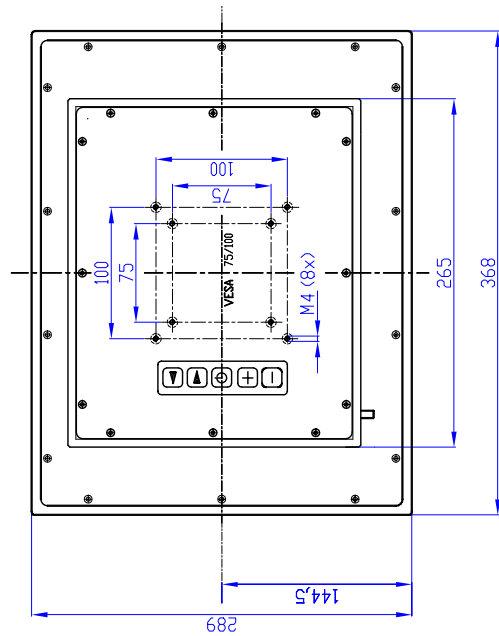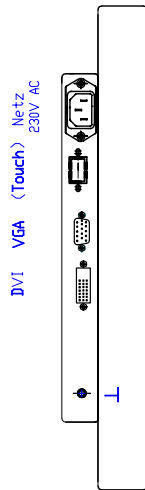

RÜCKANSICHT

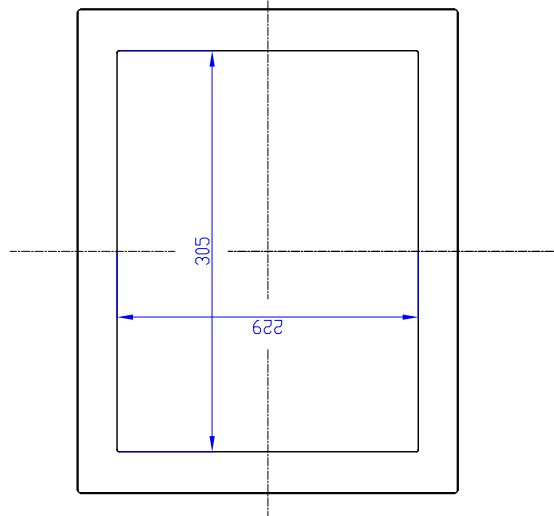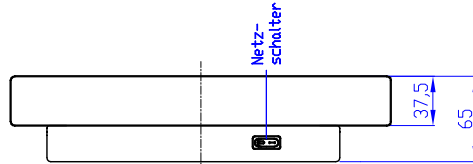

FRONTANSICHT