


Datenblatt
24" Monitor im Gehäuse
IM-24-MGEH-FHD

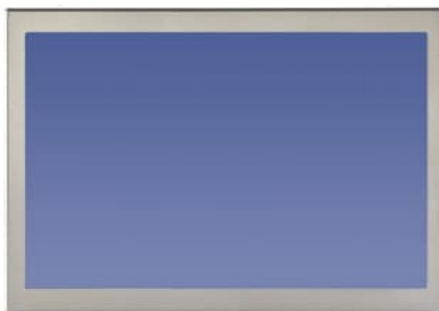


| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung | IM-24-MGEH-FHD |
| Größe / Diagonale | 24" (60,97 cm) |
| Auflösung | 1920 x 1080 FHD |
| Kontrast | 3000:1 |
| Ausführung | Desktop Gehäuse |
| Pixelabstand | 0,27675 x 0,27675 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzgrad | IP65 frontseitig, IP 54 rückseitig |
| Betriebstemperatur | 0°C ... +50°C |
| Lagertemperatur | -20°C ... +60°C |
| Gewicht | 8 kg |
| Abmessungen | 581,5 x 348,5 x 62 mm |
| Farbe | schwarz (RAL9005) |
| Zertifizierung | CE |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, MTBF 50.000 Std. |
| Versorgungsspannung | 100-264 VAC |
| Aktive Bildfläche | 532 x 300 mm |

Datenblatt

24" Monitor im Gehäuse

IM-24-MGEH-FHD

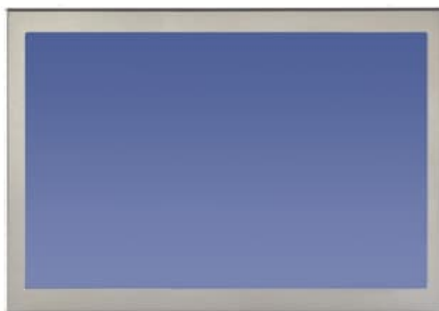

| | |
|------------------------------------|---|
| Helligkeit cd/m² | 300 |
| Blickwinkel V/H | 178° / 178° |
| Anschlussmöglichkeit | 15pin D-Sub analog DVI / HDMI / DisplayPort |
| Merkmale | VESA 75/100 |
| Anzahl Farben | 16,7 Mio. |
| Reaktionszeit | 25 ms typ. |
| Horizontalfrequenz | 30-60 kHz |
| Vertikalfrequenz | 56-75 Hz |
| Synchronisation | sep. TTL pos./neg. |
| Video-Normen | VGA, SVGA, XGA, SXGA, 1080p |
| Leistungsverbrauch | ca. 52 W |
| Touchtechnologie | optional |
| Optionen | optional, kapazitiver Touch, SAW-Touch, Sonderfarbe nach RAL, verschiedene Standfüße und Wandhalterungen, Spannungsversorgung 24 V oder 12 VDC, frontseitige Bedienelemente, integrierter IPC |