

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung

KSML106F



Bezeichnung	KSML106F
Modell	Industrial Keyboard KS
Artikelnummer	KSML106F01PS2-WLED, KSML106F01USB-WLED, KSML106F33PS2-WLED, KSML106F33USB-WLED, KSML106F49PS2-WLED, KSML106F49USB-WLED, KSML106F82PS2-WLED, KSML106F82USB-WLED
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	106
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 3 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	optische Abtastung
Balldurchmesser	50 mm
Front	Designfolie
Schutzgrad	IP65 frontseitig (Trackball statisch)

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung

KSML106F



Betriebstemperatur	-15°C ... +70°C
Lagertemperatur	-25°C ... +65°C
Gewicht	1,2 kg
Abmessungen	432,20 x 152,20 x 52 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US, FR, KR andere Ländervarianten auf Anfrage
Farbe	schwarz
Zusatzfunktion	Hintergrundbeleuchtung, herausnehmbare Kugel für einfache Reinigung
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung


KSML106F



KSML106

DIMENSIONAL DRAWING

PANEL MOUNT

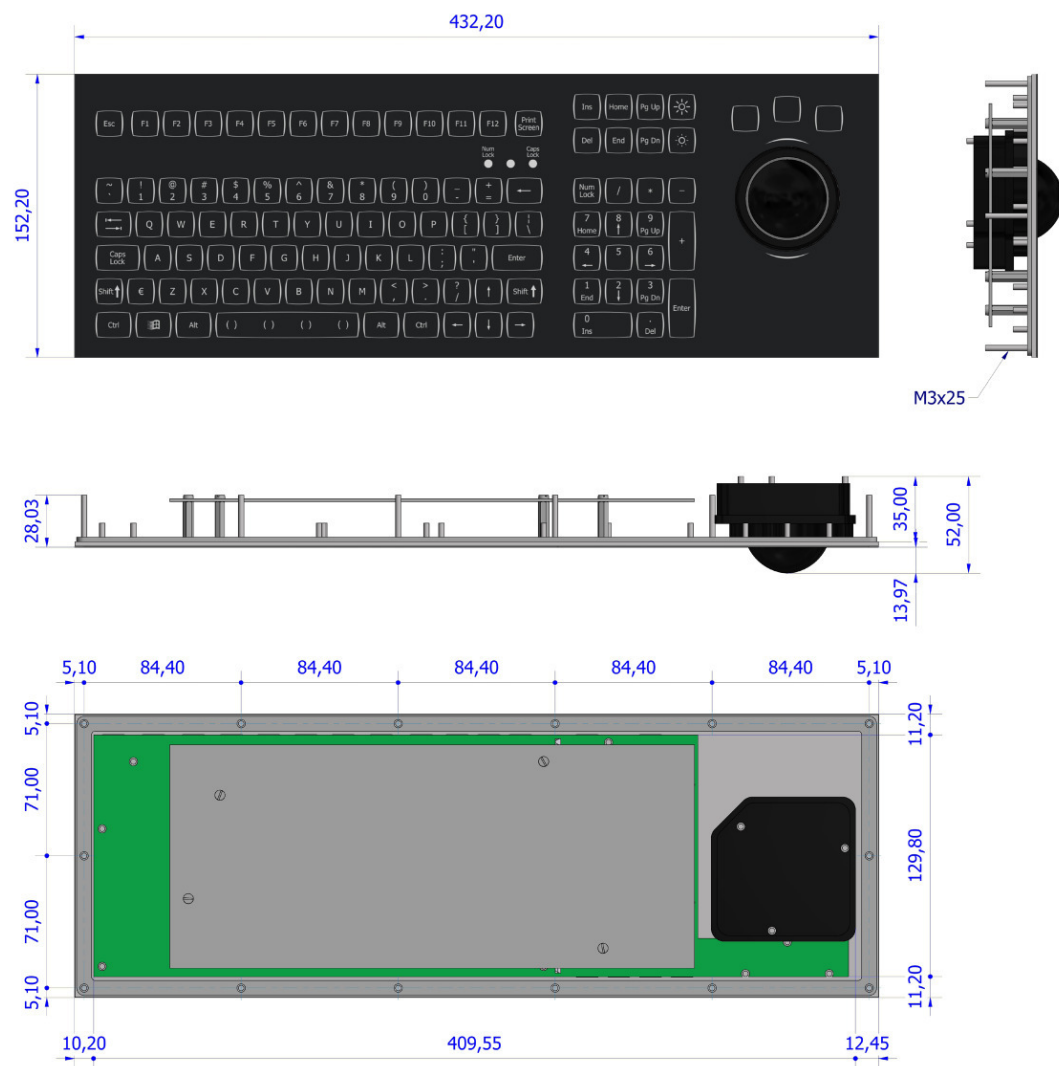

COLOURS

- Keyboard & Key Background: Pantone Black 2 C 2X
- Key edges & key legends: White Translucent

VER 1 - 2023 09