

Datenblatt
Commander Tastatur für Fronteinbau
KSML38F



Bezeichnung	KSML38F
Modell	Industrial Keyboard KS
Artikelnummer	KSML38F1USB-WLED, KSML38F1PS2-WLED
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Nummernblock
Tastenzahl	38
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	mechanisch
Balldurchmesser	38 mm
Front	Designfolie
Schutzgrad	IP65 frontseitig (Trackball statisch)
Betriebstemperatur	0°C ... +60°C

Datenblatt

Commander Tastatur für Fronteinbau

KSML38F



Lagertemperatur	-25°C ... +65°C
Gewicht	0,3 kg
Abmessungen	191,2 x 135,2 x 38,1 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	Ziffernblock, Funktionstasten, Richtungstasten und Enter-Taste
Farbe	schwarz
Zusatzfunktion	Hintergrundbeleuchtung
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

Datenblatt

Commander Tastatur für Fronteinbau


KSML38F



KSML38

DIMENSIONAL DRAWING

PANEL MOUNT

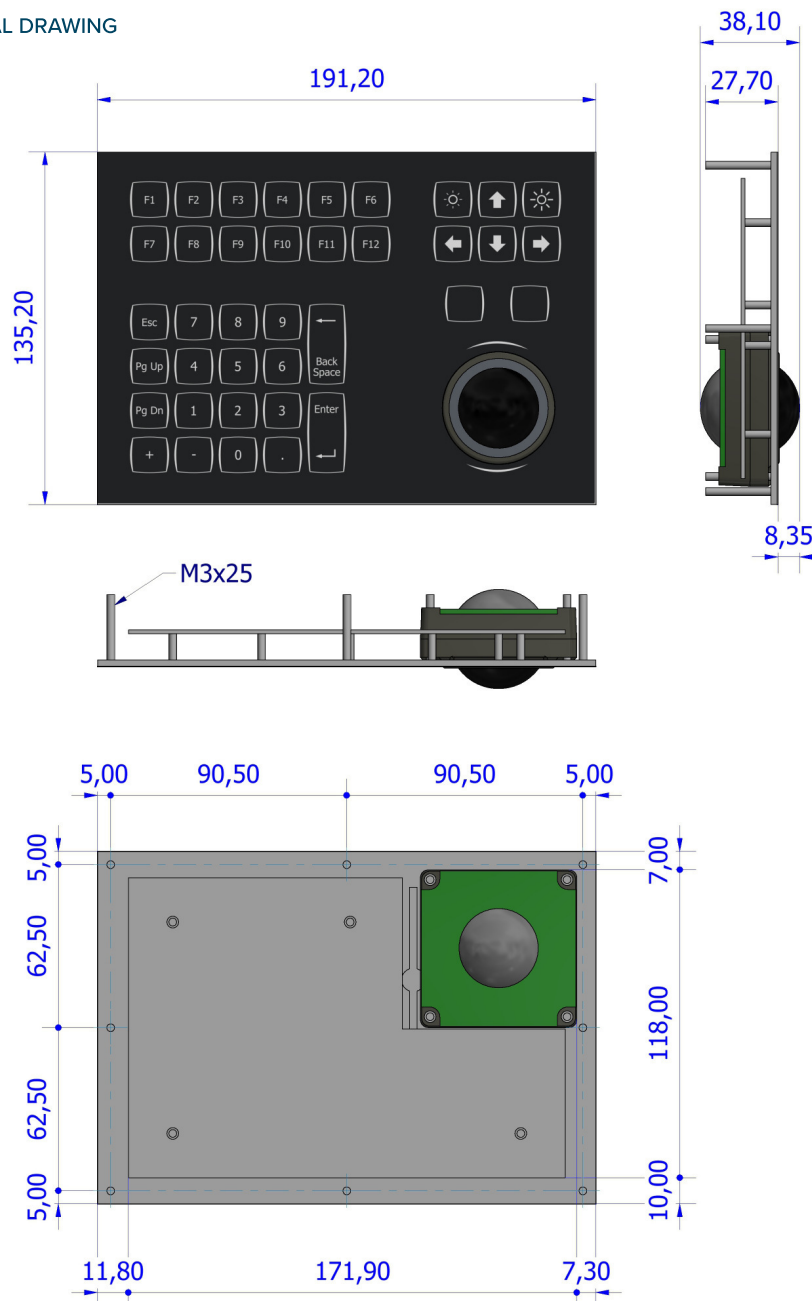

COLOURS

- Keyboard & Key Background: Pantone Black 2 C 2X
- Key edges & key legends: White Translucent

VER 1 - 2023 09