

Datenblatt
Commander Tastatur im Gehäuse
KSML38S



Bezeichnung	KSML38S
Modell	Industrial Keyboard KS
Artikelnummer	KSML38S1USB-WLED, KSML38S1PS2-WLED
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Desktop Gehäuse
Layout	Nummernblock
Tastenzahl	38
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	ca. 3 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	mechanisch
Balldurchmesser	38 mm
Front	Designfolie
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzgrad	IP65 (Trackball statisch)

Datenblatt

Commander Tastatur im Gehäuse


KSML38S



Betriebstemperatur	0°C ... +60°C
Lagertemperatur	0°C ... +65°C
Gewicht	0,3 kg
Abmessungen	221 x 165 x 42,55 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	Ziffernblock, Funktionstasten, Richtungstasten und Enter-Taste
Farbe	schwarz
Zusatzfunktion	Hintergrundbeleuchtung
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

KSML38

DIMENSIONAL DRAWING
DESKTOP VERSION

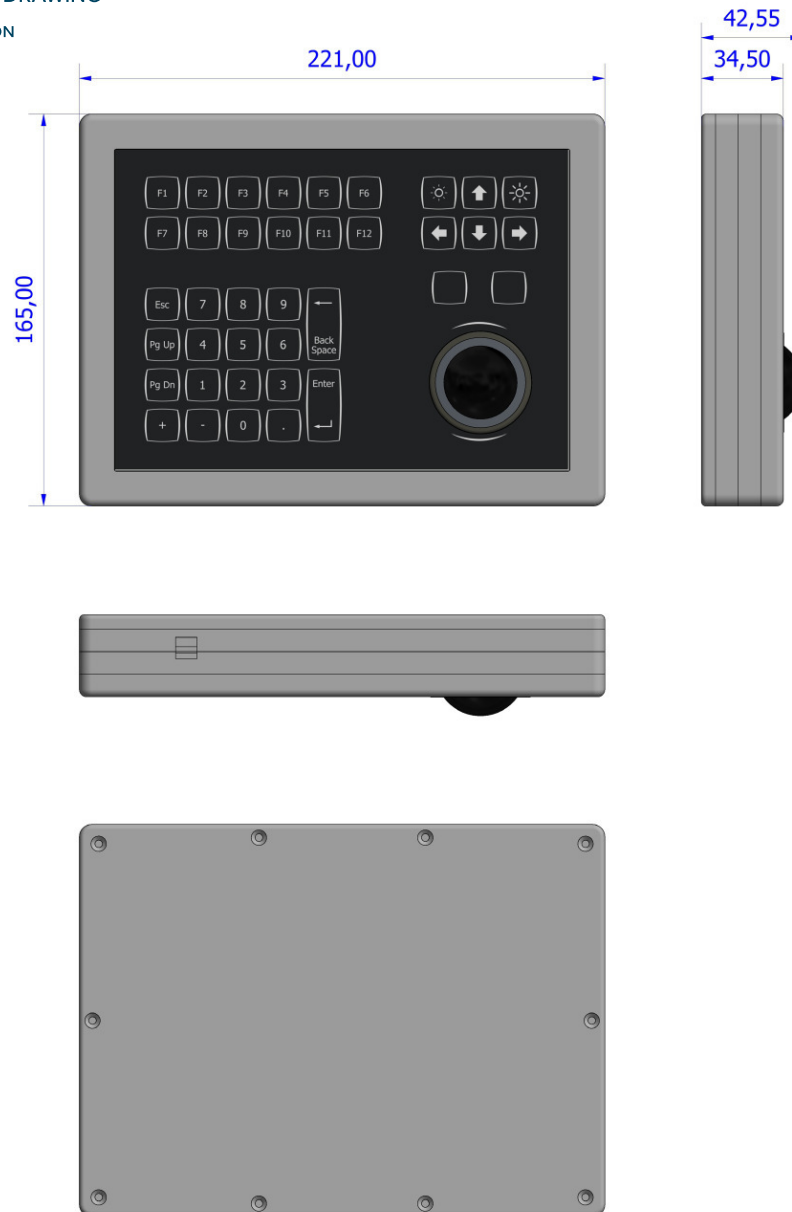

COLOURS

- Keyboard & Key Background: Pantone Black 2 C 2X
- Key edges & key legends: White Translucent

VER 1 - 2023 09