


Datenblatt

15" Monitor für 19" Rack-Einbau

IM-15-FP-H

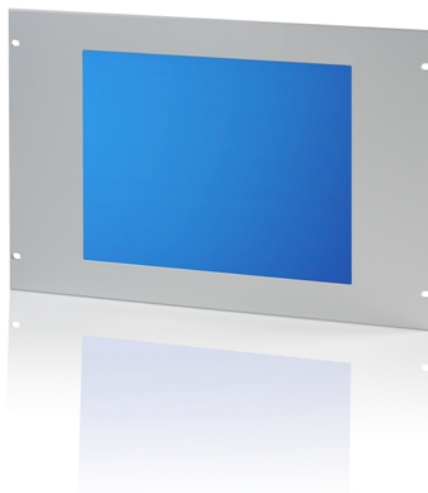


Bezeichnung	IM-15-FP-H
Größe / Diagonale	15" (38,1 cm)
Auflösung	1024 x 768
Kontrast	1500:1
Ausführung	19" Rack
Pixelabstand	0,297 x 0,297
Front	Aluminium
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Lagertemperatur	-20°C ... +60°C
Gewicht	4.500 g
Abmessungen	482,6 x 310,3 x 61 mm
Farbe	weißaluminium (RAL9006)
Zertifizierung	CE
Hintergrundbeleuchtung	LED, MTBF 50.000 Std.
Versorgungsspannung	80-264 VAC
Aktive Bildfläche	304 x 228 mm
Helligkeit cd/m²	400

Datenblatt

15" Monitor für 19" Rack-Einbau

IM-15-FP-H

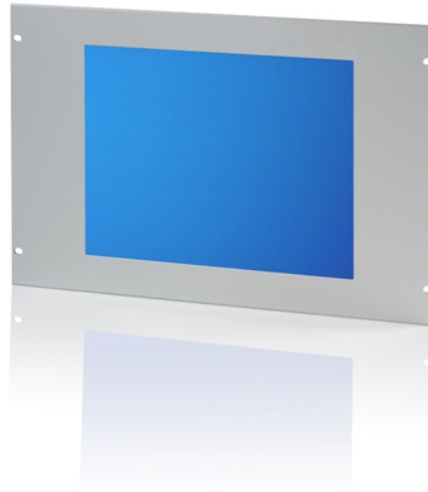

Blickwinkel V/H	170°/170°
Anschlussmöglichkeit	HD 15-pol. SUB D-Buchse analog DVI digital
Merkmale	VESA 100
Anzahl Farben	16,7 Mio.
Reaktionszeit	8 ms typ.
Horizontalfrequenz	30-60 kHz
Vertikalfrequenz	56-75 Hz
Synchronisation	sep. TTL pos./neg.
Video-Normen	VGA, SVGA, XGA
Schutzgrad	IP65 frontseitig
Leistungsverbrauch	15 W typ. / 16 W max.
Touchtechnologie	optional
Optionen	resistiver Touch, kapazitiver Touch, Accu-Touch, modifizierte Frontplatte, Edelstahlfront V2A, Sonderfarbe nach RAL, Spannungsversorgung 24 V oder 12 VDC, integrierter IPC

Datenblatt
15" Monitor für 19" Rack-Einbau
IM-15-FP-H

