


Datenblatt

19" Monitor für 19" Rack-Einbau

IM-19-FP-H

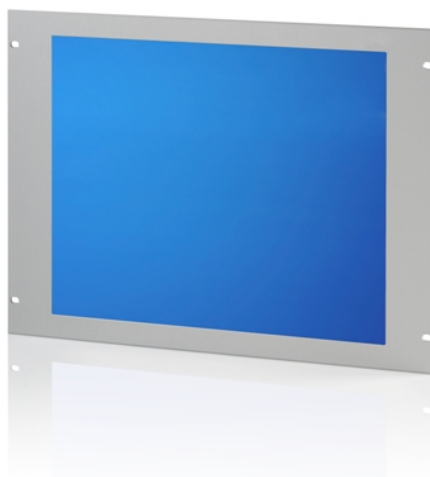


Bezeichnung	IM-19-FP-H
Größe / Diagonale	19" (48,26 cm)
Auflösung	1280 x 1024
Kontrast	1000:1
Ausführung	19" Rack
Pixelabstand	0,294 x 0,294 mm
Front	Aluminium
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Lagertemperatur	-20°C ... +60°C
Gewicht	7.000 g
Abmessungen	482,6 x 399,2 x 64 mm
Farbe	weißaluminium (RAL9006)
Zertifizierung	CE
Hintergrundbeleuchtung	4 CCFL, MTBF 50.000 Std.
Versorgungsspannung	80-264 VAC
Aktive Bildfläche	376 x 301 mm
Helligkeit cd/m²	300

Datenblatt

19" Monitor für 19" Rack-Einbau

IM-19-FP-H

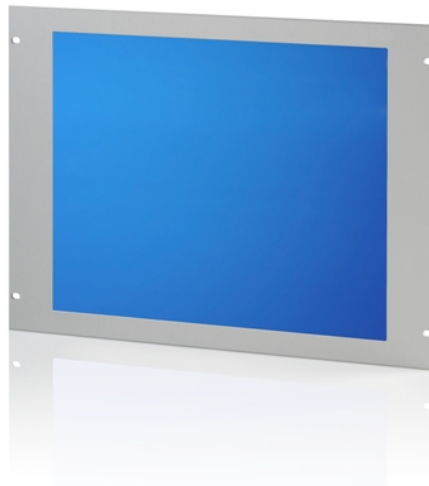

Blickwinkel V/H	170°/160°
Anschlussmöglichkeit	HD 15-pol. SUB D-Buchse analog DVI digital
Merkmale	VESA 100
Anzahl Farben	16,7 Mio.
Reaktionszeit	5 ms
Horizontalfrequenz	30-60 kHz
Vertikalfrequenz	56-75 Hz
Synchronisation	sep. TTL pos./neg.
Video-Normen	VGA, SVGA, XGA, SXGA
Schutzgrad	IP65 frontseitig
Leistungsverbrauch	39 W typ. / 45 W max.
Touchtechnologie	optional
Optionen	resistiver Touch, kapazitiver Touch, Accu-Touch, Edelstahlfront V2A, Sonderfarbe nach RAL, Spannungsversorgung 24 V oder 12 VDC

Datenblatt
19" Monitor für 19" Rack-Einbau
IM-19-FP-H

