


Datenblatt

Relaissockel PTF08A

PTF08A

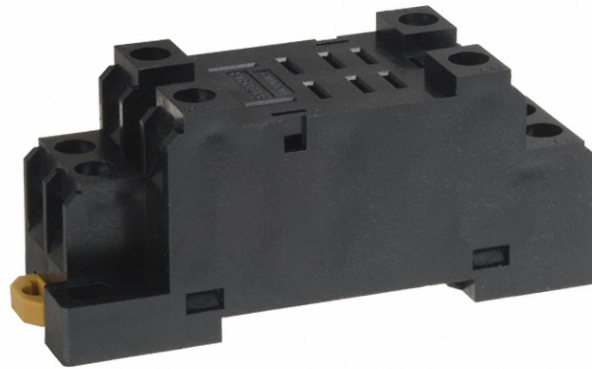

Bezeichnung	PTF08A
Betriebstemperatur	-40°C ... +60°C
Zertifizierung	UL508, CSA C22.2, VDE0627 (EN61984)
Belastbarkeit	10 A
Kontaktkonfiguration	8 polig
Relaistyp	LY1/2